

PN16

明杆弹性阀座闸阀

Fig. 3233



阀门标准:
符合BS5163 / AWWA C509

压力温度范围


工作压力	16bar
试验压力	壳体:24bar
	阀座:17.6bar
工作温度	-20°C~110°C EPDM
	-10°C~ 80°C NBR

材料规格

部件	材料	EN 标准
阀体	球墨铸铁	EN-JS1050
阀盖	球墨铸铁	EN-JS1050
阀芯	EPDM 覆球墨铸铁	EN-JS1050
阀杆	不锈钢 420	BS970 420S37
	不锈钢 431	BS970 431S29
O型圈	EPDM / NBR	Commercial
传动螺母	球墨铸铁	EN-JS1050
手轮	球墨铸铁	EN-JS1050

注意:

只有 DN50-DN300 (BS5163) 阀门有WRAS认证。

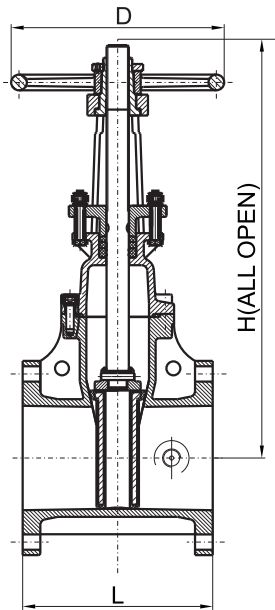

规格尺寸

DN inch	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
L	178	190	203	229	254	267	292	330	356	381	406	432	457	508
H	362	402	483	534	661	727	830	1112	1291	1164	1284			
D	180	180	200	200	250	250	320	370	370	450	450	640	640	640