

PN10 / PN16

明杆金属阀座闸阀

Fig. 3213



**阀门标准:**

符合DIN 3352 F4

**压力温度范围**


工作压力	10bar/16bar
试验压力	壳体:15bar/24bar 密封:11bar/17.6bar
工作温度	-10°C~120°C

**材料规格**

部件	材料	EN 标准
阀体	铸铁	EN-JL1040
	球墨铸铁	EN-JS1050
阀盖	铸铁	EN-JL1040
	球墨铸铁	EN-JS1050
阀芯	铸铁	EN-JL1040
	球墨铸铁	EN-JS1050
阀座垫圈	黄铜	EN 12165 W603N
阀杆	不锈钢	BS970 420S37
填料	石墨	Non-Asbestos
手轮	铸铁	EN-JL1040

**注意:**

球铁阀体：PN16

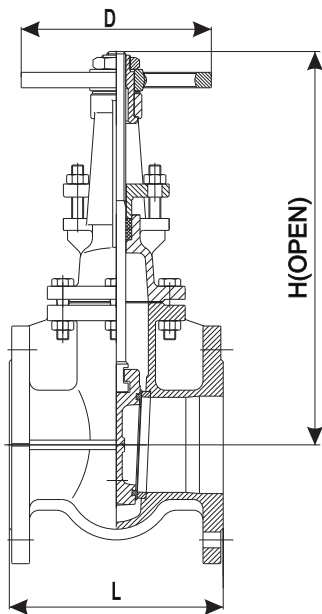

**规格尺寸**

DN	mm	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	inch	1-1/2	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12
L		140	150	170	180	190	200	210	230	250	270
H		295	315	371	424	500	598	711	901	1093	1273
D		160	160	160	160	200	200	250	250	320	320