

PN16 / CLASS 125

暗杆金属阀座闸阀

Fig. 3123



阀门标准:


符合EN 1171 (BS 5150) & MSS SP-70

压力温度范围

工作压力	16bar / 125LB
试验压力	壳体:24bar / 24.1bar(2"-12")
	18.3bar(14"-24")
密封	17.6bar / 13.8bar(2"-12")
	10.3bar(14"-24")
工作温度	-10°C~120°C

材料规格

部件	材料	ASTM 标准
阀体	铸铁	A126 Class B
阀盖	铸铁	A126 Class B
阀芯	铸铁	A126 Class B
阀座 Ring	青铜	B62 C83600
阀杆	黄铜	B16 C36000
	不锈钢	AISI 420
填料	石墨	Non-Asbestos
Hand	铸铁	A126 Class B

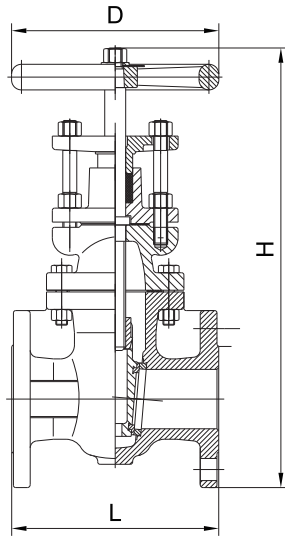

规格尺寸

DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
	inch	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
L		178	190	203	229	254	267	292	330	356	381	406	432	457	508
H		302	332	335	423	485	545	644	769	860	987	1044	1148	1257	1418
D		178	178	200	254	300	300	348	400	457	560	560	610	610	765