

明杆金属阀座闸阀

Fig. 5420

产品规范

设计符合：DIN 3352 F4
法兰符合：EN1092- 2 / ISO 7005 / ANSI B16.5
GB/T 9119
测试标准：GB/T13927 / EN12266- 1 / DIN3230 /
ISO5208


技术参数

工作压力：10bar / 16bar
规格尺寸：DN40~DN300
试验压力：壳体：1.5倍工作压力
密封：1.1倍工作压力
工作温度：-10℃~120℃

材料规格

部件	材料	标准
阀体	球墨铸铁	DIN1693 GGG40
阀芯	球墨铸铁	DIN1693 GGG40
阀盖	球墨铸铁	DIN1693 GGG40
阀轴	不锈钢	DIN17740 X20Cr13
阀体座环	黄铜	G-CuZn37Pb
阀芯座环	黄铜	G-CuZn37Pb
手轮	铸铁	GG25

产品图例

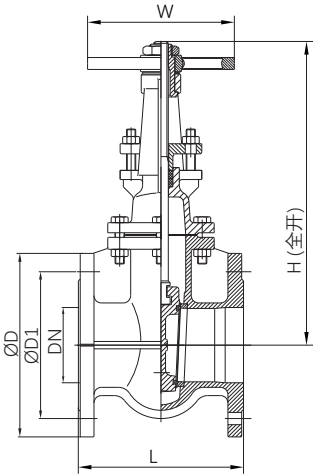

规格尺寸

DN	mm	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	inch	1-1/2	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12
L		145	150	170	180	190	200	210	230	250	270
H(全开)		295	315	371	424	500	598	711	901	1093	1273
D		150	165	185	200	220	250	285	340	395	445
D1		110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
W		160	160	160	160	200	200	250	250	320	320

所有尺寸如有更改，恕不另行通知