

暗杆弹性阀座闸阀

Fig. 5120

产品规范

设计符合：DIN3352[F4]  
法兰符合：EN1092-2 / ISO 7005 / ANSIB16.5/  
GB/T9119  
测试标准：GB/T13927 /EN12266-1/DIN3230/ISO5208


技术参数

工作压力：16bar  
规格尺寸：DN40~DN600  
试验压力：壳体：24bar  
密封：17.6bar  
工作温度：-20℃~110℃ EPDM  
-10℃~80℃ NBR

材料规格

| 部件  | 材料    | 标准                 |
|-----|-------|--------------------|
| 阀体  | 球墨铸铁  | EN-JS1050          |
| 阀芯  | 铸铁覆橡胶 | EN-JS1050+EPDM/NBR |
| 阀盖  | 球墨铸铁  | EN-JS1050          |
| 阀轴  | 不锈钢   | BS970 420 S37      |
| O型圈 | 橡胶    | EPDM               |
| 手轮  | 球墨铸铁  | EN-JS1050          |

产品图例

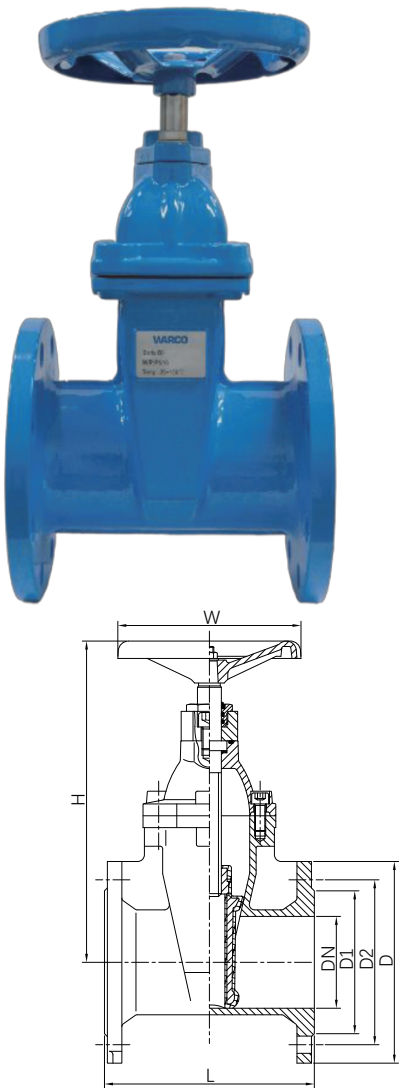

规格尺寸

| DN   | mm   | 50    | 65    | 80    | 100   | 125   | 150   | 200    | 250    | 300    |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|      | inch | 2     | 2-1/2 | 3     | 4     | 5     | 6     | 8      | 10     | 12     |
| L    |      | 222   | 230   | 255   | 282   | 316   | 350   | 400    | 500    | 550    |
| D    |      | 160   | 180   | 195   | 215   | 245   | 280   | 335    | 405    | 460    |
| D1   |      | 125   | 145   | 160   | 180   | 210   | 240   | 295    | 355    | 410    |
| D2   |      | 102   | 122   | 138   | 158   | 188   | 212   | 268    | 320    | 378    |
| n-ØP |      | 4-Ø18 | 4-Ø18 | 8-Ø18 | 8-Ø18 | 8-Ø18 | 8-Ø23 | 12-Ø23 | 12-Ø25 | 12-Ø25 |

所有尺寸如有更改，恕不另行通知