

黄铜闸阀

Fig. 5311

阀门规范:

设计标准: GB/T8464  
螺纹阀体盖•全通径  
防爆阀杆•聚四氟乙烯密封  
螺纹符合: BS 21 (ISO7) / ASME B1.20.1  
尺寸范围: 15mm(1/2")~50mm(2")  
测试标准: GB/T13927


技术参数:

工作压力: 600 psi (41.3 bar) 水 (无冲击)  
150 psi (10.3 bar) 饱和蒸汽  
测试压力: 壳体: 900 psi (62 bar) 水(静压)  
密封: 660 psi (45.5 bar) 水(静压)  
80 psi (5.5 bar) 气体  
使用介质: 水、油、气体

材料规格:

| 部件   | 材料      | 标准           |
|------|---------|--------------|
| 阀体   | 黄铜      | 12165 CW617N |
| 阀盖   | 黄铜      | 12165 CW617N |
| 阀球   | 黄铜+镀铬   | 12165 CW617N |
| 密封   | PTFE    | -            |
| 阀杆   | 黄铜      | 12165 CW617N |
| O 型圈 | NBR     | -            |
| 手轮   | 碳钢 (镀铬) | -            |

阀门图例:

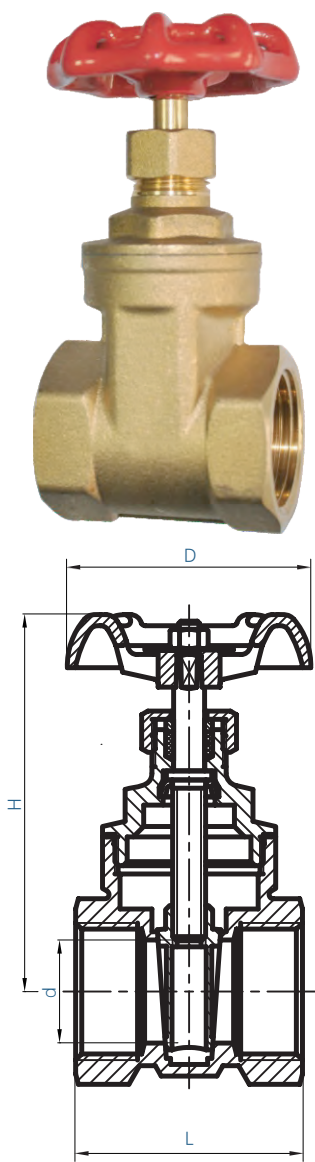

规格尺寸:

| DN | mm   | 15  | 20  | 25  | 32    | 40    | 50  |
|----|------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|
|    | inch | 1/2 | 3/4 | 1   | 1-1/4 | 1-1/2 | 2   |
| L  |      | 53  | 57  | 72  | 79    | 89    | 105 |
| H  |      | 46  | 51  | 56  | 64    | 68    | 81  |
| D  |      | 95  | 110 | 110 | 140   | 140   | 160 |

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知