

波纹管截止阀

Fig. 5720

产品规范

设计符合：DIN3356 / EN558-1  
法兰符合：EN1092-2 / ISO 7005 / ANSIB16.5 /  
GB/T9119  
测试标准：GB/T13927 / EN12266-1/ DIN3230 /  
ISO5208

技术参数

工作压力：16bar  
规格尺寸：DN15~DN200  
试验压力：壳体：24bar  
密封：17.6bar  
工作温度：-10℃~300℃

材料规格


| 部件 | 材料                  | 标准                    |
|----|---------------------|-----------------------|
| 阀体 | 球墨铸铁                | DIN1693 GGG40         |
| 阀芯 | 不锈钢(≤50)<br>碳钢(≥65) | AISI 420<br>A216+13Cr |
| 阀盖 | 球墨铸铁                | DIN1693 GGG40         |
| 阀杆 | 不锈钢                 | AISI 420              |
| 填料 | 石墨                  | -                     |
| 手轮 | 碳钢                  | -                     |

应用示意

规格尺寸

| DN | mm   | 15  | 20  | 25  | 32    | 40    | 50  | 65    | 80  | 100 | 125 | 150 | 200 |
|----|------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
|    | inch | 1/2 | 3/4 | 1   | 1-1/4 | 1-1/2 | 2   | 2-1/2 | 3   | 4   | 5   | 6   | 8   |
| L  |      | 130 | 150 | 160 | 180   | 200   | 230 | 290   | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| H  |      | 191 | 195 | 211 | 219   | 238   | 241 | 259   | 285 | 352 | 396 | 424 | 481 |
| W  |      | 120 | 140 | 140 | 140   | 160   | 180 | 200   | 220 | 280 | 320 | 350 | 400 |
| D  |      | 95  | 105 | 115 | 140   | 150   | 165 | 185   | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
| D1 |      | 65  | 75  | 85  | 100   | 110   | 125 | 145   | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |

产品图例

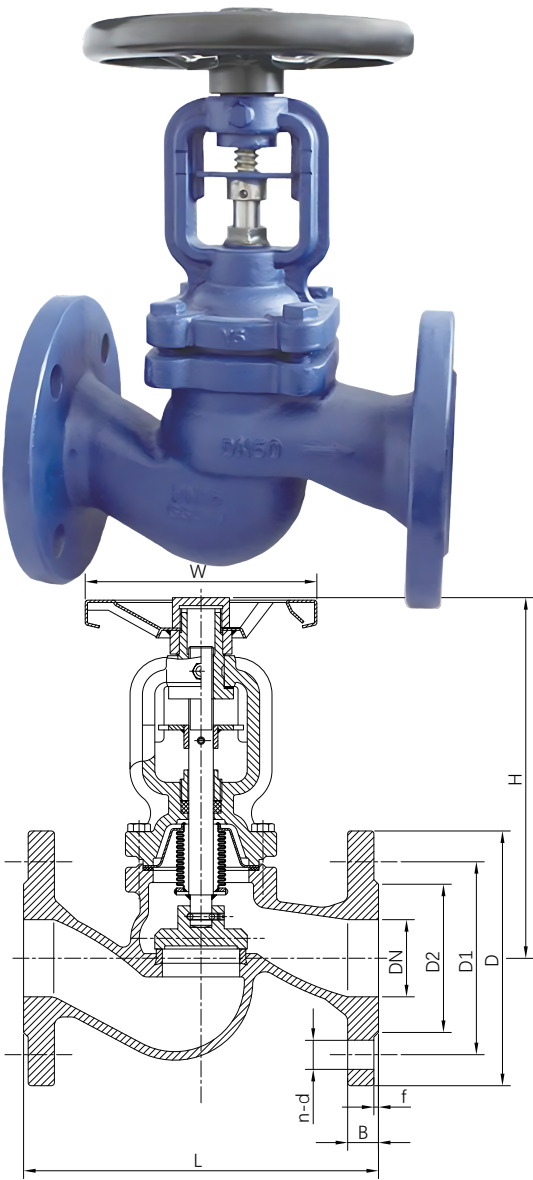

所有尺寸如有更改，恕不另行通知