

法兰截止阀

Fig. 5625

阀门规范

设计符合：API 598
法兰符合：EN 1092-1 / DIN2576/2543/2544/2545
尺寸范围：15mm(1/2")~200mm(8")


技术参数

工作压力：16 bar（可提供其它压力等级）
测试压力：壳体：24 bar
密封：17.6 bar
5.5 bar 气体
工作温度：-25℃ ~ 150℃
使用介质：水、油、气体

材料规格

部件	材料	标准
阀体	不锈钢 铸钢	A351 CF8/CF8M/CF3M A216 WCB
阀盖	不锈钢 铸钢	A351 CF8/CF8M/CF3M A216 WCB
阀芯	不锈钢 铸钢	A351 CF8/CF8M/CF3M A216 WCB
密封垫	PTFE	-
阀轴	不锈钢	SUS 304 / 316
螺母	不锈钢	SUS 304
手柄	铸铁	HT400

产品图例

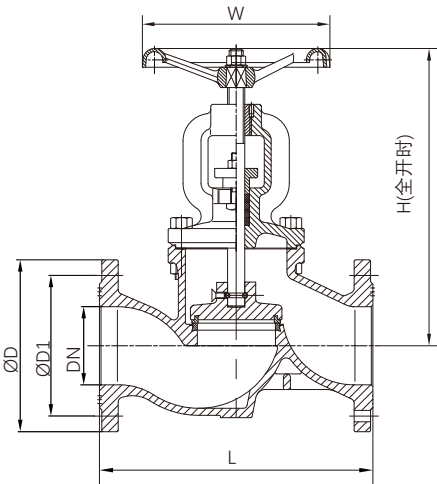

规格尺寸

DN	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
	inch	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4	5	6	8
L		130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
H		190	205	205	233	260	300	325	350	400	455	515	585
D		95	105	115	133	144	158	178	193	214	243	279	334
W		120	140	140	180	180	220	260	280	300	350	400	450

注意：由于产品的持续研发，上面列出的信息可能会随时更改，恕不另行通知