

中线双法兰蝶阀

Fig.2324

产品规范

设计符合：GB/T 12238-2008  
EN593-2017  
ISO5211  
测试标准：GB/T13927


技术参数

工作压力：16bar （其它规格请咨询）  
规格尺寸：DN50~DN1400 （其它规格请咨询）  
试验压力：壳体： 24bar  
密封： 17.6bar  
工作温度： -20℃~110℃ EPDM 阀座  
-10℃~80℃ NBR 阀座

产品特点

- 阀门双向完全密封 – EN 12266(A级) 气密级；
- 阀板精加工球形密封面，扭矩小，使用寿命长；
- 阀杆上的三个自润滑轴套，防止阀杆偏斜；
- 可任意方向安装；
- 可单法兰安装；
- 免维护。

产品图例

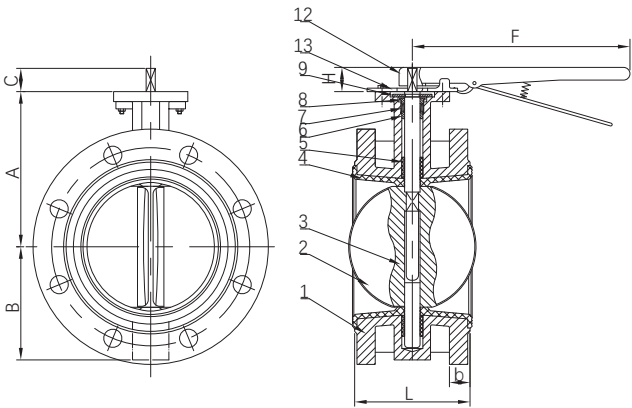

规格尺寸

| DN | mm   | 50  | 65    | 80  | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|----|------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    | inch | 2   | 2-1/2 | 3   | 4   | 5   | 6   | 8   | 10  | 12  |
| A  |      | 139 | 146   | 150 | 177 | 177 | 198 | 230 | 266 | 300 |
| B  |      | 80  | 89    | 95  | 114 | 125 | 139 | 170 | 198 | 224 |
| L  |      | 108 | 112   | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 |
| F  |      | 260 | 260   | 260 | 260 | 260 | 260 | 355 | 355 | 505 |
| H  |      | 28  | 28    | 28  | 28  | 28  | 28  | 38  | 38  | 40  |

所有尺寸如有更改，恕不另行通知


中线双法兰蝶阀

Fig. 2324

材料规格

| 部件   | 材料           | EN 标准          |
|------|--------------|----------------|
| 阀体   | 球墨铸铁         | EN-JS 1050     |
| 阀轴   | 不锈钢          | BS970 410 S 21 |
|      | 不锈钢          | BS970 431 S 29 |
| 阀座   | EPDM/NBR     |                |
|      | Viton/PTFE   |                |
| 衬套   | PTFE         |                |
|      | 青铜           | EN 1982 CC491K |
| O型圈  | EPDM / NBR   |                |
| 阀板   | 球墨铸铁         | EN-JS 1050     |
|      | 青铜           | EN 1982 CC491K |
|      | 不锈钢          | BS970 304 S15  |
|      | 不锈钢          | BS970 316 S16  |
| 驱动装置 | 玛钢、铸铁        |                |
| 阀板涂层 | 环氧树脂, 尼龙hala |                |
|      | 镀镍           |                |
| 表面处理 | 镜面抛光         |                |

产品图例

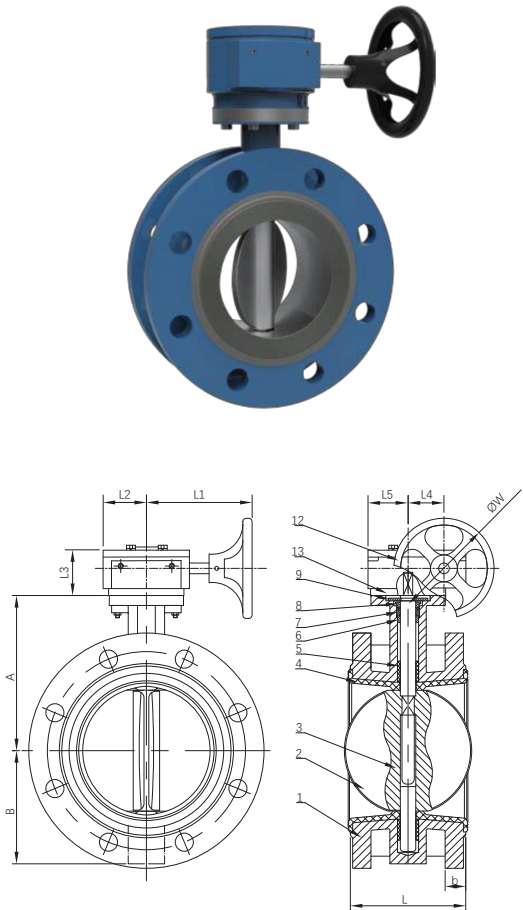

规格尺寸


| DN | mm   | 50  | 65    | 80  | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|----|------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    | inch | 2   | 2-1/2 | 3   | 4   | 5   | 6   | 8   | 10  | 12  | 14  |
| A  |      | 139 | 146   | 150 | 177 | 177 | 198 | 230 | 266 | 300 | 310 |
| B  |      | 80  | 89    | 95  | 114 | 125 | 139 | 170 | 198 | 224 | 254 |
| L  |      | 108 | 112   | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 |
| L1 |      | 152 | 152   | 152 | 152 | 152 | 152 | 250 | 250 | 227 | 227 |
| L2 |      | 52  | 52    | 52  | 52  | 52  | 52  | 75  | 75  | 81  | 81  |
| L3 |      | 75  | 75    | 75  | 75  | 75  | 75  | 86  | 86  | 83  | 83  |
| L4 |      | 45  | 45    | 45  | 45  | 45  | 45  | 63  | 63  | 81  | 81  |
| L5 |      | 52  | 52    | 52  | 52  | 52  | 52  | 75  | 75  | 81  | 81  |
| ØW |      | 145 | 145   | 145 | 145 | 145 | 180 | 278 | 278 | 278 | 278 |

所有尺寸如有更改，恕不另行通知

中线双法兰蝶阀

Fig. 2324

产品尺寸

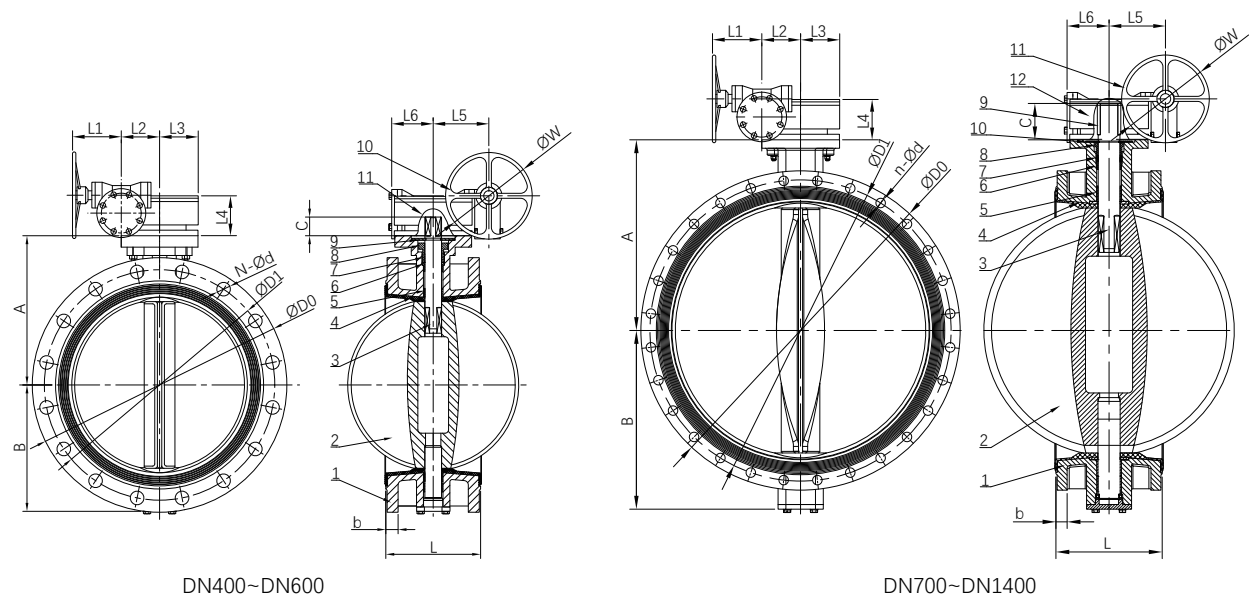

规格尺寸

| DN | mm   | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
|    | inch | 16  | 18  | 20  | 24  | 28  | 30  | 32  | 36  | 40   | 48   | 56   |
| A  |      | 340 | 375 | 430 | 500 | 560 | 610 | 620 | 685 | 735  | 917  | 1005 |
| B  |      | 282 | 315 | 348 | 410 | 500 | 510 | 550 | 625 | 690  | 800  | 980  |
| L  |      | 216 | 222 | 229 | 267 | 292 | 308 | 318 | 330 | 410  | 470  | 530  |
| L1 |      | 160 | 160 | 160 | 176 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215  | 240  | 240  |
| L2 |      | 94  | 94  | 94  | 125 | 140 | 140 | 140 | 163 | 163  | 236  | 236  |
| L3 |      | 104 | 104 | 104 | 131 | 146 | 146 | 146 | 170 | 170  | 180  | 180  |
| L4 |      | 110 | 110 | 110 | 128 | 157 | 157 | 157 | 170 | 170  | 209  | 209  |
| L5 |      | 181 | 181 | 181 | 200 | 228 | 228 | 228 | 243 | 243  | 302  | 302  |
| L6 |      | 104 | 104 | 104 | 131 | 146 | 146 | 146 | 170 | 170  | 250  | 250  |
| ØW |      | 290 | 290 | 290 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385  | 450  | 450  |

所有尺寸如有更改，恕不另行通知