


电动直行程执行器

Fig. ESFP

技术参数:

- 工作电压: 24VAC / DC
- 主要功能: 0~10VDC调节及反馈型
- 运行功率: 4W
- 待机功率: 0.8W
- 最快运转时间: 45s
- 动作行程: 10mm (最大)
- 最大推力: 200N
- 控制信号: 0~10VDC
- 反馈信号: 0~10VDC
- 电线规格: 3x0.5mm², 0.55m, 黑色PVC
- 工作指示: 红灯开阀, 绿灯关阀

阀门图例:

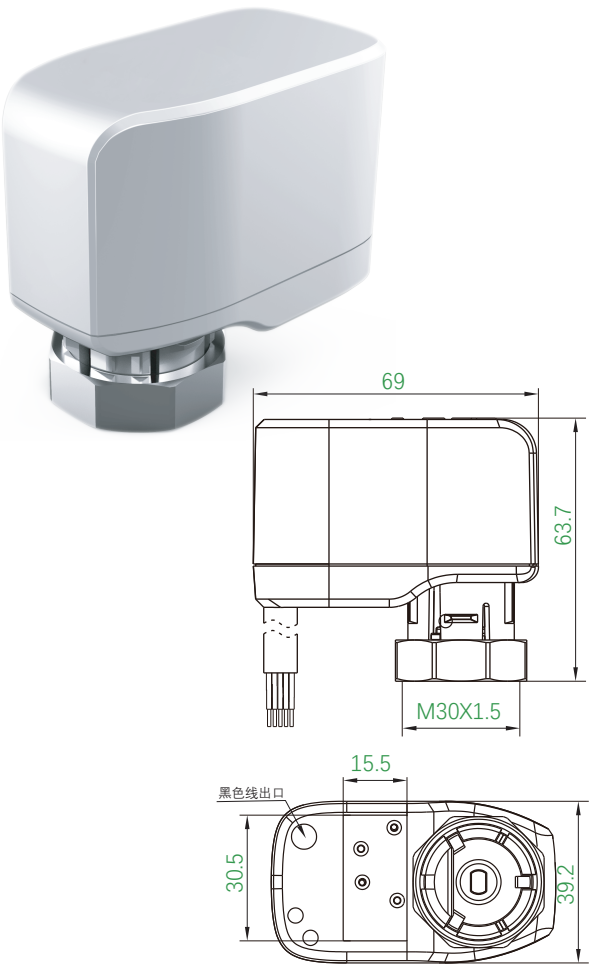

电气接线及安装:

1	24V AC/DC	○ +	红色 线
2	COM	⏏	黑色 线
3	0~10V DC(控制)	○ Y	棕色 线
4	0~10V DC(反馈)	○ U	蓝色 线

配套阀门: Fig.8940

注意事项:

- 1、不得将此执行器用于指定应用范围之外的应用。
- 2、执行器必须由专业人员安装, 在组装过程中必须遵守权威机构颁布的法律法规。
- 3、用户请勿擅自拆开此执行器外壳, 此设备不包含任何用户可以修理或更换的部件。
- 4、不得将电缆从设备上移除。
- 5、此设备含有电子元件, 不得作为普通家庭垃圾处理, 必须按照所在地的相关法令法规处理。

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知