

三片式卡套球阀

Fig. 4375

阀门规范

设计符合：API 598 / EN 12266
端口符合：ISO2852 / 3A / DIN / SMS
尺寸范围：15mm(1/2")~100mm(4")


技术参数

工作压力：1000 psi (PN63) 水（无冲击）
测试压力：壳体：1500 psi (95 bar) 水(静压)
 密封：1100 psi (70 bar) 水(静压)
 80 psi (5.5 bar) 气体
工作温度：-25℃ ~ 180℃
使用介质：水、油、气体

材料规格

部件	材料	标准
阀体	不锈钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M
阀球	不锈钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M
阀座	PTFE/RPTFE	-
阀盖	不锈钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M
手柄	不锈钢	304
O型圈	VITON/EPDM	-
螺丝	不锈钢	SUS 304
阀杆	不锈钢	SUS 304
密封垫	PTFE	-

产品图例

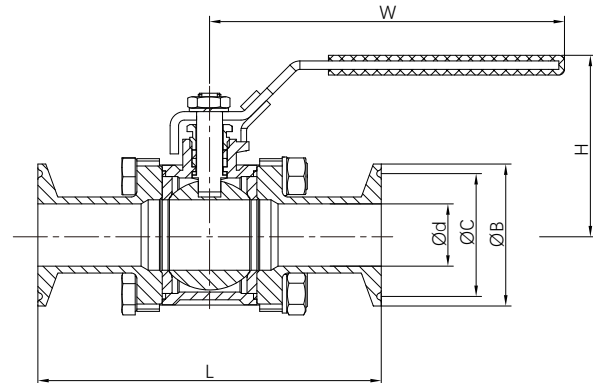

规格尺寸

DN	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100
	inch	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4
L		89	101.5	122	130	140	158	173	201	283
H		53	60	75	80	88	95	121	135	158
W		118	118	150	150	182	182	254	254	285
Φd		15	20	25	32	38	50	65	76	94
B		50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	63.9	77.5	90.9	118.9
C		43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	56.3	70.6	83.3	110.3

注意：由于产品的持续研发，上面列出的信息可能会随时更改，恕不另行通知