

橡胶瓣止回阀

Fig. 6520

产品规范

设计符合：AWWAC508(DN50~DN300)
EN558 系列 10(DN350~DN600)
法兰符合：EN1092- 2 / ISO 7005 / ANSI B16.5
GB/T 9119
测试标准：GB/T13927 / EN12266-1/
DIN3230 / ISO5208


技术参数

工作压力：16bar
规格尺寸：DN50~DN600
试验压力：壳体：24bar
密封：17.6bar
工作温度：-20℃ ~ 110℃ EPDM 阀座
-10℃ ~ 80℃ NBR 阀座

材料规格

部件	材料	标准
阀体	球墨铸铁	QT450
阀盖	球墨铸铁	QT450
阀芯	球墨铸铁覆橡胶	QT450+NBR/EPDM
密封圈	EPDM/NBR	-
旋塞	球墨铸铁	QT450

产品图例

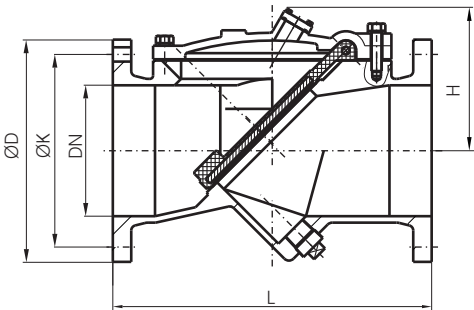

规格尺寸

DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
	inch	2	2- 1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
L		203	216	241	292	324	356	495	622	699	787	914	965	978	1295
D		165	185	200	220	250	285	340	395	445	505	565	640	715	850
D1		125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585	650	770

所有尺寸如有更改，恕不另行通知