

# 丝扣静态平衡阀

Fig. 8211

## 阀门规范

设计标准：BS 7350  
 连接标准：1/2" ~ 3/4" 符合 BS 2779 / ISO228(ISO7)  
 1" ~ 2" 符合BS 10266 / ISO228(ISO7)  
 ANSI B 1.20.1  
 测试标准：BS6755 / GB/T13927


## 技术参数

工作压力： 25bar  
 规格尺寸： DN15~DN50  
 试验压力： 壳体： 37.5 bar  
 密封： 27.5 bar  
 工作温度： - 10℃ ~ 120℃ (21.8bar)  
 (25Bar 时100℃)

## 材料规格

| 部件   | 材料   | 标准                |
|------|------|-------------------|
| 阀体   | 黄铜   | BS EN12165 CW617N |
| 阀盖   | 黄铜   | BS EN12165 CW617N |
| 阀杆   | 黄铜   | BS EN12165 CW617N |
| O型圈  | EPDM |                   |
| 测量铜阀 | 黄铜   | BS EN12165 CW617N |
| 手轮组件 | 塑料   | PC+ABS            |

## 阀门图例

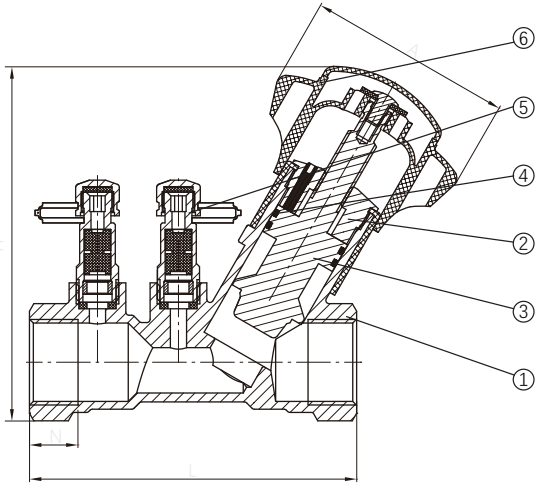

## 规格尺寸

| DN    | mm   | 15   | 20  | 25  | 32    | 40    | 50   |
|-------|------|------|-----|-----|-------|-------|------|
|       | inch | 1/2  | 3/4 | 1   | 1-1/4 | 1-1/2 | 2    |
| L     |      | 94.5 | 101 | 110 | 120   | 140   | 154  |
| H     |      | 90   | 90  | 90  | 94    | 127   | 127  |
| A     |      | 63   | 63  | 63  | 63    | 63    | 63   |
| 流量 Kv |      | 2.7  | 5.5 | 7.0 | 9.5   | 18.5  | 25.5 |
| Kvs   |      | 4.0  | 7.5 | 11  | 13.5  | 24    | 31   |

注意：由于产品的持续研发，上面列出的信息可能会随时更改，恕不另行通知

