

PN16 / PN25 / CLASS 125/ CLASS 250

篮式过滤器

Fig. 7105



材料规格

部件	材料	ASTM 标准
阀体	球墨铸铁	A536 65-45-12
	铸铁	A126 Class B
阀盖	球墨铸铁	A536 65-45-12
	铸铁	A126 Class B
滤网	不锈钢	AISI 304
排污口旋塞	碳钢	
密封圈	石墨 / 特氟龙	Commercial


工作压力:

16bar/25bar

注意:

铸铁阀体 : PN16&Class 125

球铁阀体 : PN25&Class 250

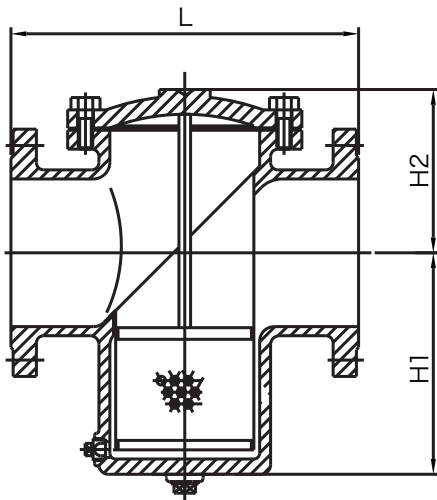

工厂标配滤网

尺寸 (mm)	孔径 (mm)	孔数 (平方英寸)
50~80	1.5	104
100~400	3.0	40
450~600	5.0	12

规格尺寸

DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
	inch	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
	L	207	210	251	292	334	378	472	511	680	769	842	842	842	1054
	H1	135	155	190	205	219	235	295	335	405	585	590	590	600	1175
	H2	90	95	105	117	146	165	215	325	355	345	390	420	510	515